LED DOWNLIGHT

INESA

Installation instructions
Szerelési útmutató

220-240 V
50/60 Hz

Item NO.	Color temperature (K)	Voltage (V)	Power (W)	Luminous flux (Lm)	CRI(Ra)	Led Qty (Pcs)	Beam angle (°)	Size (mm)	Hole size (m)
PA2807C-15	3000/4000/6000	AC220-240	15W	1000/1120/1350	≥80	80	110	ϕ200*21	ϕ186
PA2805C-09			9W	580/650/720	≥80	50	110	ϕ145*21	ϕ135
PA2804C-06			6W	360/420/480	≥80	35	110	ϕ120*21	ϕ110

Turn power off before installation or removal
Szerelés előtt feszültségmentesítse a hálózatot!
Luminaire may fall off if not installed properly
Helytelen szerelés esetén a világítótest leeshet.
Installation, maintenance and removal can only be performed by trained personnel
Szerelést, karbantartást csak képzett személy végezhet.

Recessed into ceiling
Álmennyezeti szerelés

1



Cut the hole
Készítse el a kivágást

2



Connect the driver to the mains
Csatlakoztassa a meghajtót a hálózathoz

3



Install the lamp into the ceiling
Helyezze a lámpát az álmennyezetbe

4

Installation finished
Elkészült a szereléssel



PA2803C-06

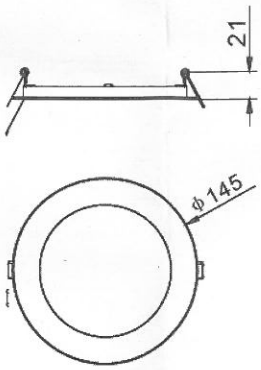

PA2805C-09



PA2807C-15

INESA EUROPA KFT
H-2120 Dunakeszi, Bagoly u. 5.

info@inesa.hu
www.inesa.hu